




FILTROS DE EXTRACCIÓN

Cartón plisado

ACCORD-H

Combinación de un AKKORD-STD y una capa sintética para garantizar una mejor eficiencia.

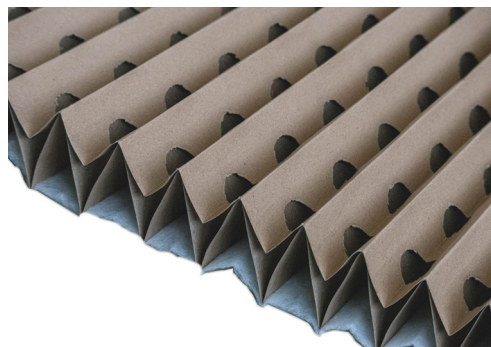

ACCORD-H

Características	ACCORD-H
Espesor	60 mm + 10 mm de fibra sintética de poliéster
Velocidad de aire recomendada	De 0,25 a 1 m/s
Pérdida de carga inicial	12 Pa para 0,5 m/s
Pérdida de carga máxima	128 - 150 Pa
Capacidad de carga óptima	20 Kg/m ²
Eficiencia	99,2 % máximo
Instalación	26 pliegues por metro
Medidas estándar (otras medidas por encargo)	1,00 m x 8 m (8 m ²) 0,90 m x 9,2 m (8 m ²) 0,75 m x 10,8 m (8 m ²)