




FILTROS DE EXTRACCIÓN
FIBRA DE VIDRIO

FV320

Filtro de fibra de vidrio para captar las partículas de pulverización de pintura.

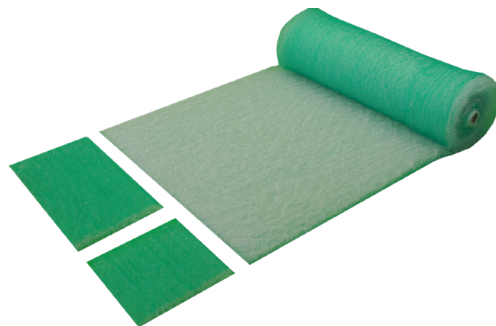

FV320

Aplicaciones:

- Cabinas de pintura de flujo horizontal o vertical
- Utilización como prefiltro

Características	FV320
Medidas	1 x 20 m / otras medidas por encargo
Espesor	75 mm
Peso nuevo	220 g/m ²
Velocidad de aire recomendada	de 0,5 a 2,5 m/s
Caudal nominal	de 2500 a 6300 m ³ /h/m ²
Pérdida de carga inicial	20 Pa
Pérdida de carga máxima	150 Pa
Capacidad de retención	3500 g/m ²
Eficiencia	93 % - 97 %