




FILTROS DE EXTRACCIÓN

PET reciclado

PCGREEN 05, 08, 10, 12

Totalmente diseñados a partir de materias primas recicladas, los filtros de la gama «PET reciclado» tienen una estructura progresiva que ofrece niveles muy altos de finura de filtración y eficiencia asociados a una larga vida útil.

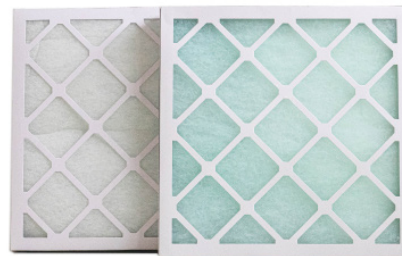

PCGREEN 05, 08, 10, 12

Aplicaciones:

- Todo tipo de pinturas y barnices
- Medidas adaptadas a todas las cabinas de pinturas
- Ideales en el segundo nivel de filtración

Características	PCG05	PCG08	PCG10	PCG12
Espesor	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Peso/m ²	300 g/m ²	460 g/m ²	500 g/m ²	560 g/m ²
Clasificación (ISO 16890)	COARSE 50 %	COARSE 55 %	PM10 50 %	PM10 65 %
Clasificación (EN 779/2012)	G3	G4	M5	M6
Pérdida de carga inicial	14 Pa	29 Pa	23 Pa	25